


konvektory Glamox TLO, TPA

výběr modelu

Konvektory TLO a TPA jsou určeny do domácností a kanceláří. Typ TLO je vysoký 18 cm a TPA 35 cm. Obě řady jsou k dostání v různých délkách a výkonech. Všechny je možné ovládat termostaty z naší široké nabídky.

Konvektor TPVD odolný proti vodě je certifikován pro použití v koupelnách a dalších vlhkých prostorách, při použití termostatu EV.

Konvektory Glamox mají nízkou povrchovou teplotu a jsou chráněny proti přehřívání. Jejich zaoblený design způsobuje, že teplo sálá směrem do místnosti. Díky zahnutým rohům se nemusíte bát ani případného zranění Vašich dětí. Jako doplněk nabízíme ochrannou clonu a krytku termostatu.

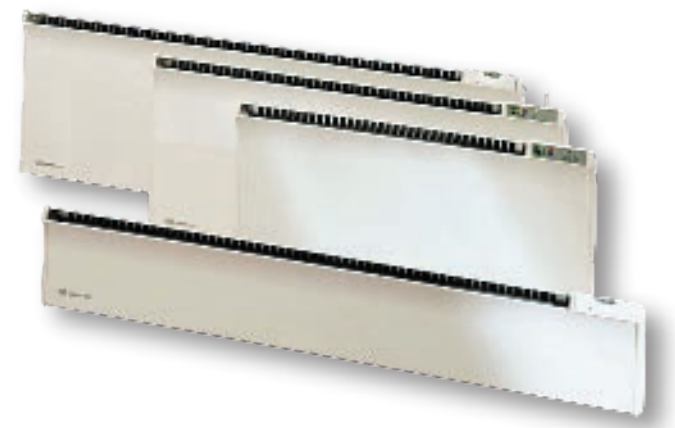

rychlé, efektivní vytápění

Díky funkčnímu designu jsou konvektory Glamox schopny rychle ohřát vzduch v místnosti. Je tomu tak především díky zakřivené přední části, která ohřátý vzduch směřuje přímo a plynule do místnosti.

čistý vzduch v místnosti

Lamely, jimiž jsou opatřena topná tělesa v konvektorech Glamox, účinně rozloží teplo, které předají vzduchu proudícímu konvektorem. Účinně tak dochází k omezení víření a napalování prachu, se kterým se můžete setkat u běžných konvektorů.

přesný, tichý termostat


Přesná regulace teploty je důležitým kritériem pro zajištění tepelné pohody a pro příjemné domácí prostředí. Glamox používá pouze nejlepší a nejcitlivější termostaty.

nízká spotřeba energie


Automatickým snížením pokojové teploty v noci a v době, kdy místnost není obývána, můžete dosáhnout velké úspory ve Vašem účtu za elektřinu. Snadno ovladatelné termostaty Glamox a centrální regulace Harmony se dokáží dokonale postarat o přesnou a automatickou změnu teplot ve vašem objektu tak, abyste těchto úspor skutečně dosáhli.

bezpečí

Konvektory Glamox jsou označovány jako „child-friendly“ - přátelské k dětem. Je to díky oblým hranám a rohům, nízké povrchové teplotě, mřížce s úzkým otevřeným prostorem, automatické funkci ochrany proti přehřátí spolu s důrazem i na mnoho dalších detailů.




přední proudění vzduchu zabrání změně barvy zdi



díky nízké povrchové teplotě dochází k menší prašnosti



ochranná doplňková clona a vestavěná teplotní pojistka chrání před přehříváním



„child-friendly“ znamená přátelský k dětem - žádné ostré hrany, nízká povrchová teplota, doplňková krytka termostatu proti manipulaci



ET/EV/ETM

Elektronické termostaty udržující stálou teplotu. EV je odolný proti vodě, v koupelnách může být namontován v zóně II.



DT/DTM

DT snižuje automaticky pokojovou teplotu v noci a v době, kdy místnost není obývána. Můžete si nastavit ekonomickou teplotu a její aktivní období.



RFR/RFRM

Díky RFR budete mít maximální pohodlí s minimální spotřebou el. energie díky rádiovému ovládání topení celého domu.



SLA 5/24

Pomocné moduly pracují synchronizovaně společně s hlavním termostatem. 6V DC kontrolní signál vyžaduje oddělené vedení od hlavní jednotky k pomocným.

přesné termostaty Glamox

Konvektory Glamox jsou vybaveny patičí, umožňující je vybavit některým z široké řady zásuvných regulátorů a přizpůsobit tak topidlo přesně takovým podmínkám a využití místnosti, jaký právě potřebujeme. Zásuvné termostaty Glamox činí topení pohodlnějším, ekonomickým a pohodlným na ovládání.


Je možné si vybrat z velké palety regulátorů:

- základní elektronické termostaty (ET, EV, ETM)
- digitální termostaty s časovým programem (DT, DTM)
- regulátory MASTER - SLAVE, kdy jeden termostat řídí až deset dalších (ETM, DTM, RFRM - SLA, SLX)
- rádiově řízené regulátory (RFR, RFRM)

Regulátory Glamox se dále vyrábějí i v provedení na zeď, pro ovládání např. podlahového vytápění, případně dalších spotřebičů v domácnosti - osvětlení, žaluzie, ...(XGU, XMA, XRF)

regulace MASTER - SLAVE

Termostaty s řídicí funkcí MASTER (ETM, DTM, RFRM) jsou schopné řídit signálem DC 6V až deset dalších topidel, vybavených jednotkami SLAVE (SLA, SLX). Topidla SLAVE jsou tak sepnuty ve stejnou dobu jako topidlo MASTER.

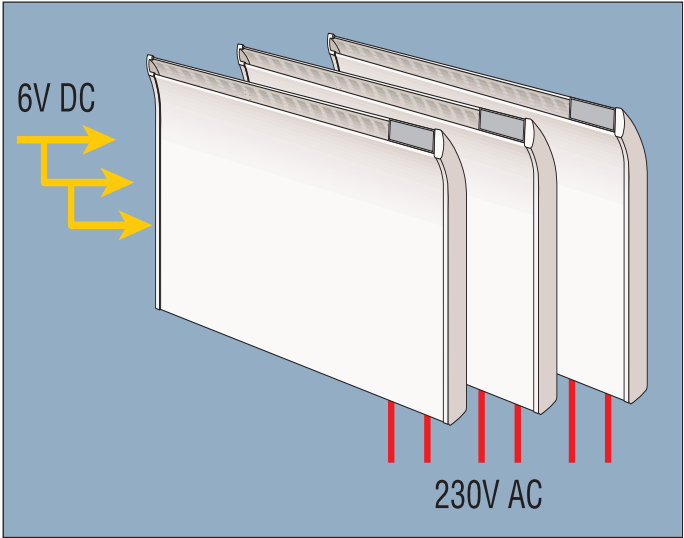

bezdrátový řídicí systém Glamox Harmony

tepelná pohoda bez drátů

Glamox Harmony je optimální regulační systém pro vytápění vašeho domova, jehož použití vám zajistí komfortní obsluhu při současném zvýšení ekonomiky provozu topného systému. Harmony může řídit rádiovým signálem nejen konvektory Glamox, ale i podlahové vytápění a další spotřebiče v celém domě. V případě vytápění zajistí přesně požadovanou teplotu v každé místnosti. A to vše bez nutnosti dalších složitých rozvodů.

individuální regulace

Harmony bezdrátově řídí každý jednotlivý spotřebič vybavený přijímačem. Topné spotřebiče (konvektory, podlahové vytápění) je možné mít rozděleny až do 15 zón s různým režimem. Další 9 zón je možné využít pro řízení osvětlení a dalších spotřebičů.



XRF

reléový přijímač pro stálou instalaci, 14 A



RFT Harmony

programovatelný dálkový ovladač



XGU

podlahový termostat, 14 A





přesná regulace jako záruka úspory energie

Když ráno vstanete nebo po návratu z práce se teplota vrátí do normálu. Vše se nastavuje předem, snadno ovladatelnou technologií. Podobným způsobem máte možnost rozšířit systém a regulovat osvětlení a další zařízení.

Používáním Glamox Harmony můžete průběžně dosahovat úspor ve spotřebě až 25%! Je to díky tomu, že Harmony v noci a v době, kdy jste pryč, automaticky sníží teplotu na nižší, úspornou hodnotu.



ŘADA 3001		model	výkon	délka	výška	specifikace
standardní konvektory - bez termostatu - IP 20 - povrchová teplota max. 82°C		TPA 04	400	510	350	ke všem typům je možno použít termostaty: ET, DT, RFR, ETM, DTM, RFRM, SLA 5/24, SLA 230
		TPA 06	600	655		
		TPA 08	800	820		
		TPA 10	1.000	980		
		TPA 12	1.200	1.070		
		TPA 15	1.500	1.360		
		TPA 20	2.000	1.670	180	
		TLO 03	300	490		
		TLO 05	500	810		
		TLO 07	700	1.050		
		TLO 10	1.000	1.435		
		TLO 14	1.400	1.740		
konvektory pro dětské pokoje - bez termostatu, IP 20 - nízká povrchová teplota (max. 60°C)		TPA 60 04	400	820	350	
		TPA 60 06	600	1.070		
		TPA 60 08	800	1.680		
koupelňové konvektory - s termostatem EV - IP 24, třída ochrany II - max 60°C		TPVD 04 EV	400	510	350	panely jsou dodávány s termostatem EV
		TPVD 06 EV	600	655		
		TPVD 08 EV	800	820		
		TPVD 10 EV	1.000	980		

termostaty a příslušenství k řadě 3001	model	specifikace
ET/EV/ETM	ET	standardní elektronický termostat, s TRX možnost útlumu
	EV	elektronický termostat, pro koupelňové konvektory TPVD, IP 24
DT/DTM	DT	digitální termostat se zabudovaným programem
	DTM	digitální MASTER termostat, výstup DC 6V, řízení až 10 konvektorů SLAVE s jednotkou SLA 5/24, s TRX možnost útlumu
RFR/RFRM	RFR	rádiově ovládaný elektronický termostat
	RFRM	rádiově řízený MASTER termostat, výstup DC 6V, řízení až 10 konvektorů SLAVE s jednotkou SLA 5/24
SLA 5/24 SLA 230	ETM	standardní MASTER termostat, výstup DC 6V, řízení až 10 konvektorů SLAVE s jednotkou SLA 5/24
	DTM	digitální MASTER termostat se zabudovaným programem, výstup DC 6V, řízení až 10 konvektorů SLAVE s jednotkou SLA 5/24
TRX 5/230 TRX 15/230	RFR	rádiově řízený MASTER termostat, výstup DC 6V, řízení až 10 konvektorů SLAVE s jednotkou SLA 5/24
	RFRM	rádiově řízený MASTER termostat, výstup DC 6V, řízení až 10 konvektorů SLAVE s jednotkou SLA 5/24
	SLA 5/24	modul SLAVE, vstup AC/DC 5...24V
	SLA 230	modul SLAVE, vstup AC 230V
	TRX 5/230	přídavná jednotka pro teplotní útlum 5°C (pro ET, ETM)
	TRX 15/230	přídavná jednotka pro teplotní útlum 15°C (pro ET, ETM)

Harmony - bezdrátový řídicí systém	model	specifikace
	RTF Harmony	programovatelný dálkový ovladač
	XGU-GF	rádiově řízený termostat na zeď, 14A, prostorový teplotní senzor, s podlahovým čidlem
	XGU	rádiově řízený termostat na zeď, 14A, prostorový teplotní senzor, bez podlahového čidla
	XMA	rádiově řízený MASTER termostat na zeď, prostorový teplotní senzor
	XRF	rádiově řízené relé pro pevnou instalaci, řízení spotřebičů do 14A
	GF	podlahový senzor pro XGU/XMA/MA
	VF	prostorový senzor pro XGU/XMA/MA
	MA	MASTER termostat se zabudovaným pevným programem pro řízení až 10 jednotek SLAVE



Další materiály V-systému v této oblasti:

- 1.2 - velký ceník
- 2.1 - podlahové vytápění
- 7.1 - standardní odporové kabely
- 7.2 - topné rohože
- 8.2 - elektronické termostaty
- 9.1 - Teplá dlažba
- 9.2 - doplňky topných systémů (sušáky ručníků, koberečky)

Služby našim zákazníkům

- Dokonalá spokojenost našich zákazníků je našim prvořadým cílem. Proto Vám nabízíme širokou škálu služeb:
- zaslání dalších informačních materiálů
 - technické a cenové návrhy zdarma
 - individuální technické konzultace po telefonu či v sídle naší firmy

Váš dodavatel:



sekce **7.7**
datum **06.11**
topné prvky

V-systém elektro s.r.o. (Česká republika)
Milovanice 1, 257 01 Postupice
Telecom: 317 725 749, T-mobile: 737 242 210
E-mail: info@v-system.cz, www.v-system.cz

V-systém elektro s.r.o. (Slovensko)
Bernolákova 1A, 901 01 Malacky
Tel: +421 347 724 082, Fax: +421 347 741 317, T-mobile: +421 911 724 082
E-mail: info@v-system.sk, www.v-system.sk

v-system
ELEKTRO

... tak trochu jiné konvektory



- elegantní oblý design
nenaruší vzhled vaší
místnosti
- nízká povrchová teplota
a provedení bez ostrých
rohů pro bezpečí vašich dětí
- široká paleta zásuvných
termostatů pro vaše pohodlí
a ekonomiku
- možnost centrálního řízení
či ovládání telefonem
- nadstandardní kvalita
- záruka 5 let

KABELOVÉ TOPNÉ SYSTÉMY