

Elektrický radiátor BKM.--- vychází ze základního typu BK.---. Zaujme svými příčnými oválnými profily tvarovanými do oblouku, které vytvářejí symetrii ploch s působivým ztvárněním hmoty.

Konstrukce

BKM.--- je tvořen z ocelových, mírně prohnutých oválných profilů 30 x 15 mm a dvou vertikálních stojin ve tvaru D o rozměru 35 x 41 mm. Je plněn nemrznoucí směsí do -7°C.

Technické údaje

Jmenovité napětí	230V / 50Hz
Omezovač teploty max.	90°C
Krytí - BKM.E, BKM.ERK, BKM.EI	IP44
- BKM.ES, BKM.ER	IP44 / IP20
Třída spotřebiče	I

Délka [mm]	Výška [mm]	Hloubka [mm]	Příkon [W] E, ES, ER	Příkon [W] ERK, EI	Hmotnost [kg]
450	783	70	200	300	11
600	783	70	300	300	12
750	783	70	400	400	13
900	783	70	400	500	15
450	1233	70	400	400	16
600	1233	70	500	600	18
750	1233	70	600	700	21
900	1233	70	700	900	23
450	1815	70	600	700	23
600	1815	70	700	800	26
750	1815	70	900	1000	29
900	1815	70	1000	1000	31




Způsob objednání

Příklad: jeden kus elektrického radiátoru **BKM** o rozměru **60 x 123,3** cm s regulátorem prostorové teploty a programem sušení s připojením na levé straně (**L**)


Objednávka:

el. radiátor BKM.ERK 60.123 L 1ks

L/P

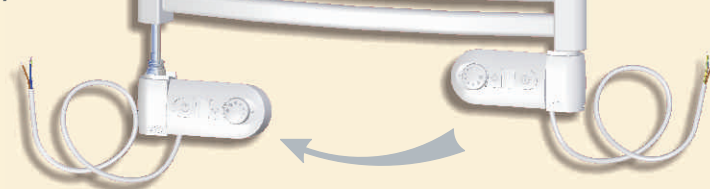

BKM.ERK regulátor prostorové teploty s programem sušení

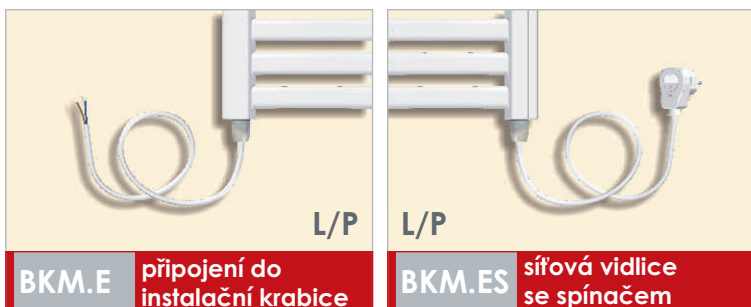


L/P

L/P

BKM.E připojení do instalační krabice

BKM.ES síťová vidlice se spínačem

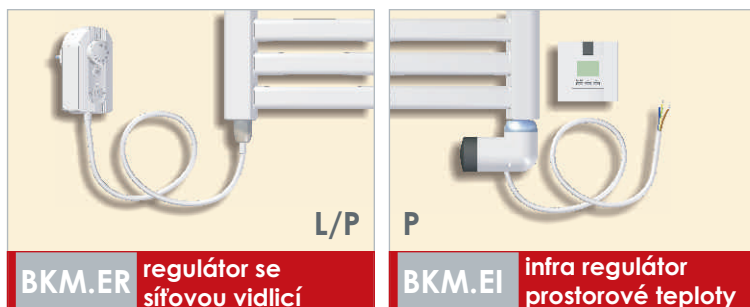

L/P

P

BKM.ER regulátor se síťovou vidlicí

BKM.EI infra regulátor prostorové teploty